
RACCORDS MOULÉS

Bout-à-bout | Bride de fonte ductile IPS



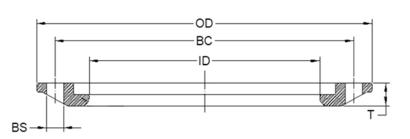

PRODUIT 16010

	Dimension (po)								
2" Ø	OD	вс	ID	BS	Т	TROUS	POIDS (
SDR 9	5,90	4,80	2,60	0,75	0,55	4,00	0,80		

PRODUIT 16050

	Dimension (po)							
4" Ø	OD	вс	ID	BS	т	TROUS	POIDS (kg)	
SDR 9	9,10	7,50	4,80	0,75	0,55	8,00	1,70	

PRODUIT 16100

	Dimension (po)							
6" Ø	OD	вс	ID	BS	т	TROUS	POIDS (kg)	
SDR 9	11,00	9,50	6,90	0,87	0,75	8,00	2,70	

PRODUIT 16040

	Dimension (po)							
8'' Ø	OD	вс	ID	BS	т	TROUS	POIDS (kg)	
SDR 9	13,60	11,80	8,90	0,87	0,87	8,00	3,60	

PRODUIT 16090

			Differsion (po)						
10" Ø	OD	ВС	ID	BS	т	TROUS	POIDS (kg)		
SDR 9	15,90	14,30	11,00	1,00	0,98	12,00	5,50		
	15,90	14,30	11,00	1,00	0,98	12,00	5,50		

PRODUIT 16110

DOCUMENT: FT-BRIDE DE FONTE DUCTILE IPS (FR)

	Dimension (po)							
12'' Ø	OD	ВС	ID	BS	Т	TROUS	POIDS (kg)	
SDR 9	19,10	17,00	13,10	1,00	1,26	12,00	10,20	

L'information ci-incluse est fournie sans frais ni obligation de la part de Sinoco inc. La personne ayant cette Information en sa possession assume toute la responsabilité pour son utilisation, incluant celle de s'assurer que cette fiche technique représente la dernière mise à jour en communiquant avec Sinoco inc. Sinoco inc. doit être informé de tout défaut ou non-conformité du produit avant son installation. La responsabilité de Sinoco Inc. se limitera au remplacement du produit non-conforme ou défectueux.





(kg)